



# Service-informatie

## Preventieve acties bij lange machinestilstand



1. Voordat u de machine inschakelt, hoort u het oliepeil te controleren en zo nodig bij te vullen.
2. Ook de druk op de rollenkoeling controleert u best, vooraleer u de machine inschakelt. Bij watergekoelde machines hoort u ook de druk op het extern circuit te controleren. Controleer ook het filter, dat moet schoon zijn (het doorzichtig filterhuis in de kast).
3. Bij machines met IR-droger, controleert u ook de druk van de koeling van de velgeleide plaat.
4. Vochtwater aftappen. Technotrans spoelen met schoon water. Tijdens het opvullen met water, de lans van het toevoegmiddel in lauw water plaatsen om de doser te spoelen. Toevoegmiddel kan kristalliseren in de doser. Na het terugplaatsen van de bidon met toevoegmiddel controleert u dat de aanvoerleiding weer volledig opgevuld is met toevoegmiddel. Vergeet niet de filters te vervangen, zowel in het reservoir als in de tussentanks. Vochtbakken reinigen. Starten met een schone technotrans met vers vochtwater.


5. Wasmiddel en waswater van rollenwas, rubber- en tegendrukwas ontlichten en controleren.

Menu wassen → wassen manueel → symbool 'hand' → hier vindt u de symbolen voor het ontlichten van de verschillende wasinrichtingen:



6. Machine eerst 10 min laten 'warmdraaien' (bij langere stilstanden is het aangeraden om 2x per week de machine 10 minuten te laten draaien om platte kanten aan de rollen te voorkomen).

Tijdens het warmdraaien de pompkast inschakelen (zeker bij recto/verso persen). Ook tijdens het warmdraaien de machine-olie en vetsmering laten uitvoeren. Menu storingen → centrale smering:

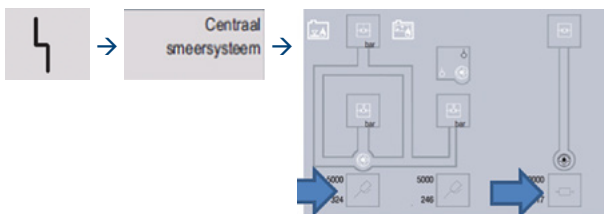

7. Bij machines met 'inktnevel afzuiging' dienen deze filters vervangen te worden.
8. Filter van het vellenremsysteem reinigen. Vellenremmodules nakijken.
9. Poederreservoir goed doorschudden of ledigen en met nieuw poeder starten. Poeder uit de trechter onder het poederreservoir wegzuigen. Er kan een zwart vel onder het poederapparaat geplaatst worden om te controleren of alle sproeikoppen nog werken.
10. Het is aangeraden de rollen intensief te reinigen met Saphira Roller Paste en Saphira Calcium Deglazer, alvorens in productie te gaan.