

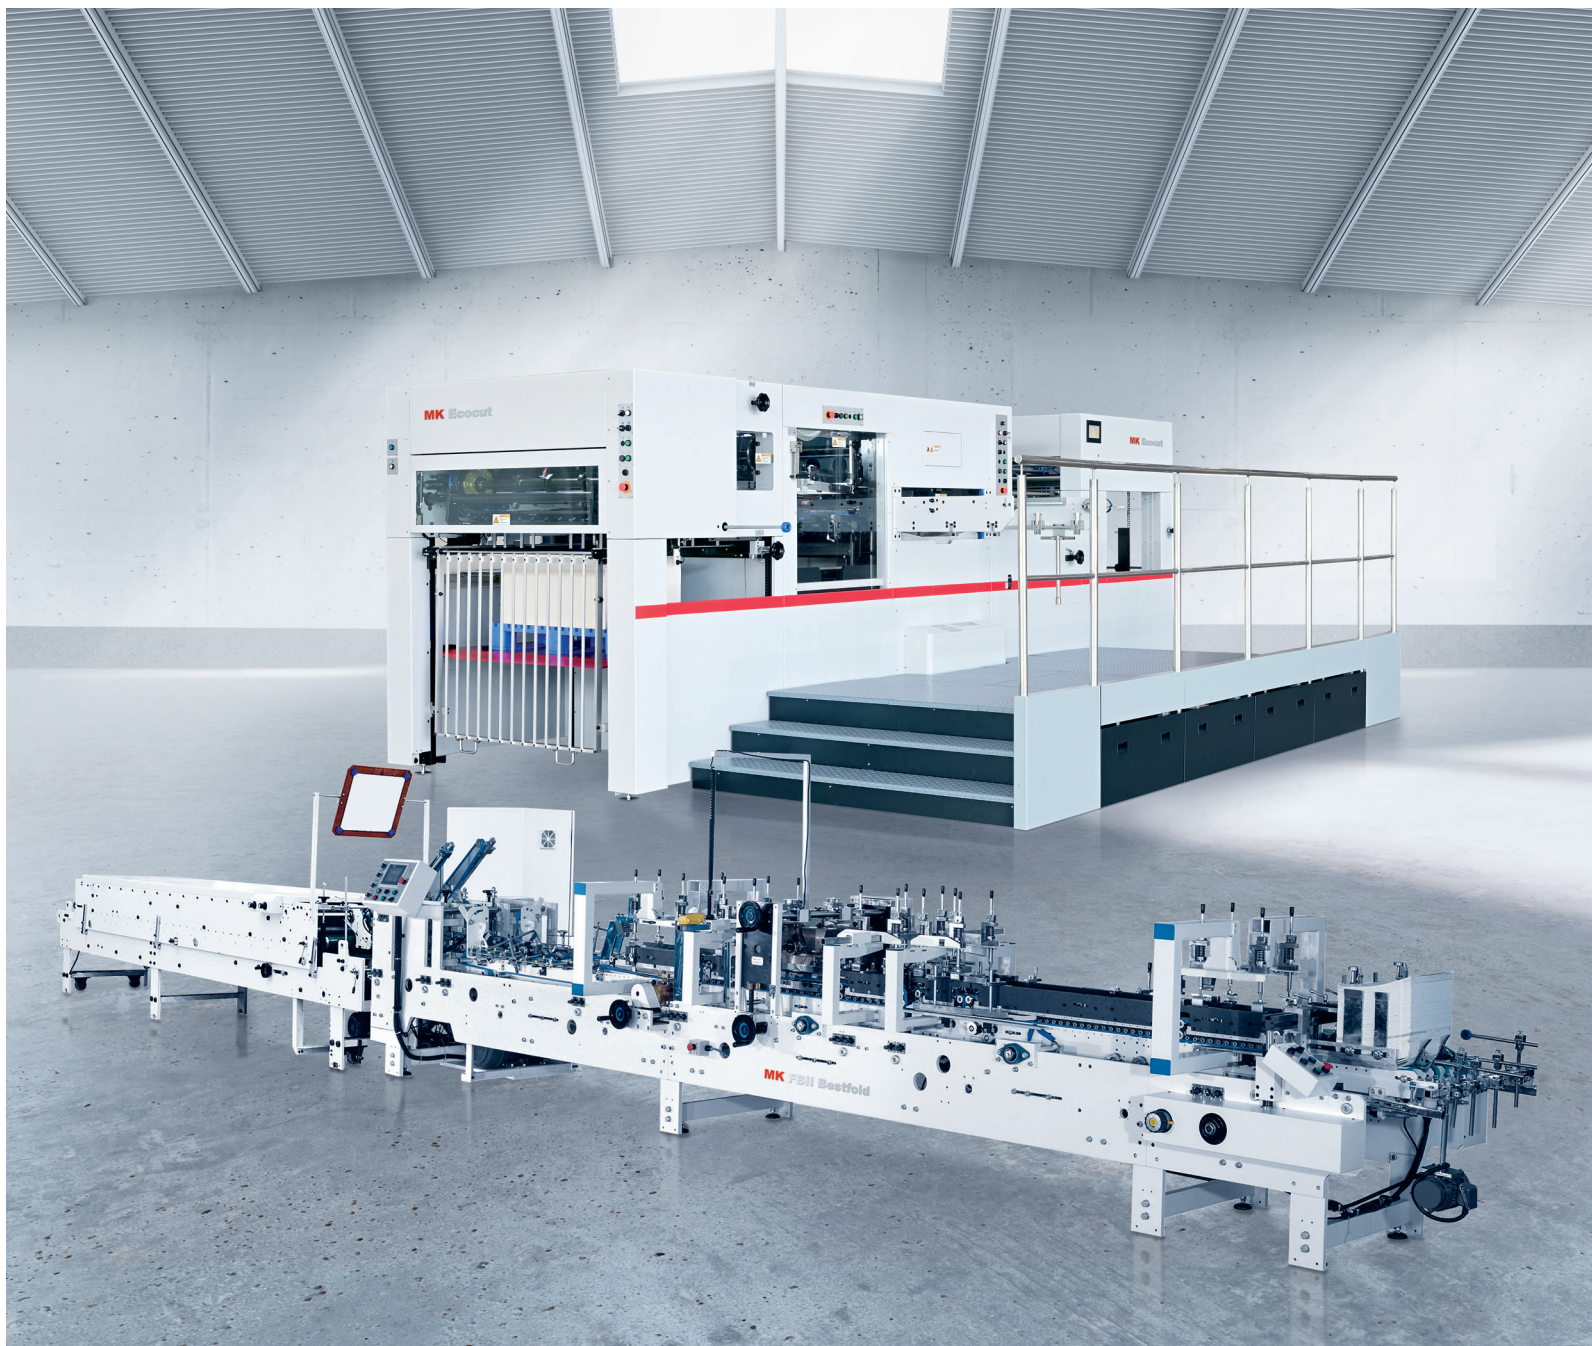


Plegadora-encoladora y troqueladora de alta calidad. **Ecocut 106 CS y Bestfold FB II.**

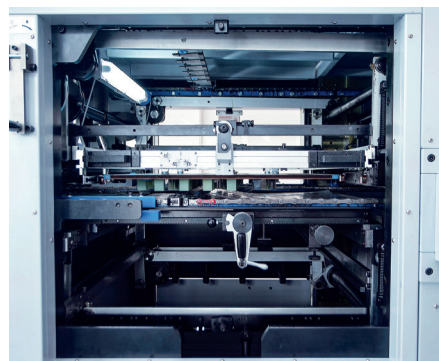

Ecocut 106 CS.

Características y ventajas. **Troqueladora con stamping.**

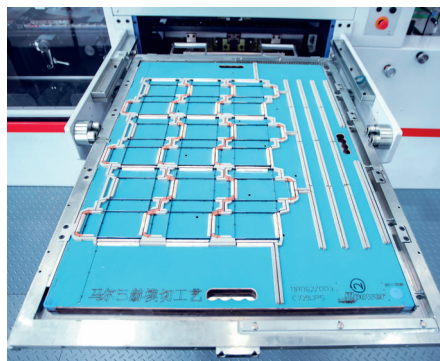

Alimentación precisa y continua para una máxima eficiencia

Alimentador continuo de alta velocidad

La combinación de un dispositivo de apilado, un sistema de alimentación continuo y una succión con función de bloqueo garantiza una operativa precisa, reduciendo la inactividad y las interrupciones.

Alta presión de corte para aplicaciones flexibles

Estación de troquelado

Con una fuerte **presión** hasta **300 t**, ofrece troquelado, plegado, medio corte, estampado y más. El sistema de ajuste de la plancha de corte y la presión motorizada garantizan resultados de calidad.

Eliminación de residuos sin complicaciones

Estampado con desbarbado

La estación de estampado con desbarbado elimina residuos fácilmente y sin complicaciones. El sistema de posicionamiento central permite una configuración rápida con el dispositivo de elevación.



Resultados consistentes sin interrupciones

Estación de entrega

El sistema de entrega ininterrumpida, asistido por mecanismos de muestreo y dispositivos auxiliares, garantiza un apilado homogéneo sin paradas. Esta función optimiza el flujo de trabajo y .

Procesado de un amplio abanico de materiales

Mesa de alimentación flexible

Entrada con seis bandas para formatos medianos a grandes y dos bandas para pequeños, garantizando un transporte fiable de cualquier sustrato. Las guías laterales pueden cambiarse de lado

Velocidades de hasta

7.500
hojas por hora




Presión de corte:

300 t
precisión máxima

Materiales de

90 g/m²
hasta
2000 g/m².

Características principales. Ecocut 106 CS.

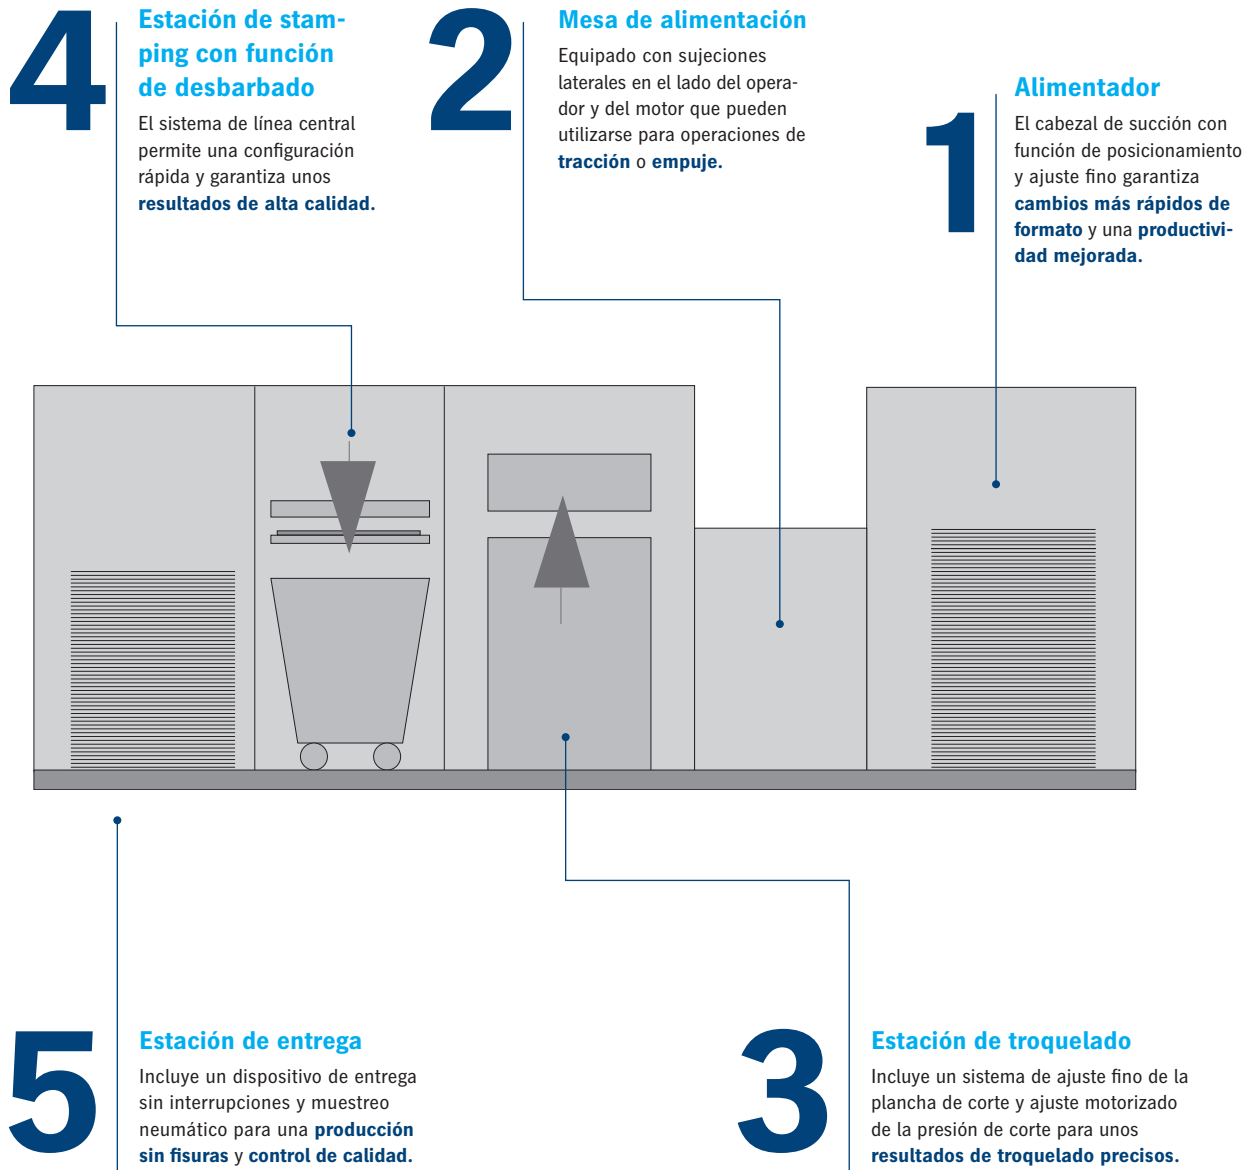

Bestfold FB II.


Características. Plegado y encolado Inteligentes.




La **sección de entrega** cuenta con zonas de presión neumáticas ajustables y velocidad de banda regulable para diversos estilos de cajas y plegados en espiral.



La **sección de transferencia** cuenta con una unidad de conteo, lo que permite un apilado preciso y reduce la intervención del operador para una producción eficiente.

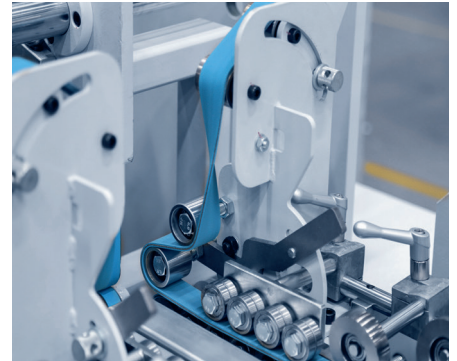


Las **bandas de plegado** ajustables mantienen una precisión constante y eliminan las desalineaciones, lo que garantiza resultados impecables incluso a altas velocidades.

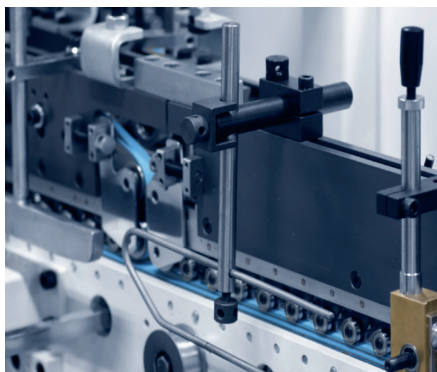

La **sección inferior de bloqueo** modular incluye un sistema de plegado trasero servoaccionado, que permite que la Bestfold FB II se adapte a los requisitos específicos del cliente.



La larga **sección de preplegado** logra un plegado de 180° en la línea de plegado 1 y de 135° en la línea de plegado 3, así como otras posibilidades para aplicación de nuevas acciones.

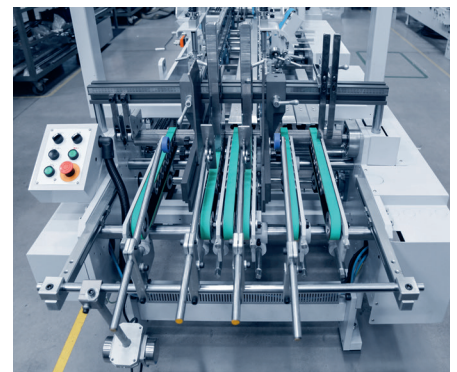

El motor vibrador garantiza un suave **avance** mientras que las puertas de alimentación y los accesorios adicionales proporcionan una operación precisa y sin problemas.

Rápida y fiable:
Velocidad lineal máxima de

400 m/min



. . . Más de

100.000

cajas en línea recta por hora.

Accesorios disponibles para **todos los estilos comunes de cajas.**



Características principales.

Bestfold FB II





Troquelado más rentable :
Ecocut 106 CS de MK Masterwork

La troqueladora con desbarbado Ecocut 106 CS ofrece una excelente relación calidad-precio y es adecuada para todos los segmentos de impresión: comercial, packaging y etiquetas. Con velocidades de hasta 7500 hojas por hora y una presión de corte de 300 t, esta máquina ofrece soluciones para un amplio rango de aplicaciones y tipos de materiales.

Puede encontrar más información y detalles técnicos para su Ecocut 106 CS aquí:

→ heidelberg.com/es/Ecocut-106



Plegadora-encoladora de gran calidad :
Bestfold FB II de MK Masterwork

Disponible en formato 550/650/800/1000.

Puede encontrar más información y detalles técnicos sobre su Bestfold FB II aquí:

→ heidelberg.com/es/FB2-Bestfold

Pie de imprenta

Heidelberger Spain, SLU.
Carretera de l'Hospitalet, 98-108
08940 Cornellà de Llobregat
España
Teléfono +34 475 80 00
Fax +34 475 80 001
heidelberg.hsp@heidelberg.com
Más detalles en:
heidelberg.com/es

Aviso de producción

Créditos de las imágenes:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Consumibles: Saphira
Impreso en España

Marcas

HEIDELBERG, el logotipo HEIDELBERG son marcas registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG en la República Federal de Alemania y en otros países. Otras designaciones aquí utilizadas son marcas de sus correspondientes titulares.

Los datos sobre las emisiones de la Ecocut 106 CS y FB II Bestfold, pueden consultarse en heidelberg.com/emissiondetails

MK Masterwork



HEIDELBERG