

Wydawca

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodu Słońca 8
02-226 Warszawa
tel. + 48 22 57 89 000
<https://www.heidelberg.pl>
info.pl@heidelberg.com

Kontakt

Dawid Siudak
+48 602 366 118
dawid.siudak@heidelberg.com

Dane techniczne Versafire LV

Wybrane parametry	
Jednostka sterująca	2 400 x 4 800 dpi CMYK + opcjonalnie; biały, lakier, złoty, srebrny, neonowy żółty lub różowy, niewidoczna czerwień Toner PxP™ na bazie wosku Automatyczna rejestracja i kalibracja oraz kontrola kolorów Moduł utrwalający umożliwiający druk błyszczący i matowy Podciśnieniowe pasy transferu arkuszy Jednostka identyfikacji mediów Ta sama prędkość druku niezależnie od rodzaju mediów Możliwość zadrukowywania podłoży strukturalnych 21,5 calowy ekran dotykowy
Kontroler	Prinect Versafire DFE lub Fiery
Formaty arkuszy	Minimalny: 100 x 139,7 mm (simplex/duplex) Maksymalny: 330 x 1 260 mm (simplex), 330 x 1 030 mm (duplex), produkcyjnie z podajnika podciśnieniowego 330 x 960 mm (simplex/duplex)
Formaty druku	Zalecane spady: - 2 mm od każdej krawędzi bocznej, - 2 mm od krawędzi przedniej (3 mm dla gramatur od 300 g/m.kw.) - 1 mm od krawędzi końcowej
Prędkość drukowania	95 stron A4/min - 3 180 stron A3/h lub 85 stron A4/min - 2 940 stron A3/h
Podłoża	Papier zwykły, papier powlekany (błyszczący i matowy), papier makulaturowy, wstępnie zadrukowany offset, papier firmowy, papier dziurkowany, folie, papier przezroczysty, koperty, papier teksturowany, metalizowany, syntetyczny, podłoża wodoodporne, magnetyczne lub etykietowe (samoprzylepne), podłoża kopiujące kalkowe
Zakres gramatur	40 – 470 g/m.kw. (simplex/duplex)
Żywotność maszyny	14 400 000 stron A4 lub 5 lat
Waga i wymiary	600 kg (system drukujący) 1 320 mm (szerokość) x 910 mm (głębokość) x 1 218 mm (wysokość)
Pobór prądu	< 5000 W

Redakcja

Oddano do druku: 06/2024
Zdjęcia: Heidelberger Druckmaschinen AG
Druk: Heidelberg Versafire
Wydrukowano w Polsce

Znaki handlowe

HEIDELBERG, logo HEIDELBERG są znakami handlowymi Heidelberger Druckmaschinen AG.

Odpowiedzialność za treść

Treść niniejszej broszury została przygotowana z należytą starannością. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy gwarancji za prawidłowość, kompletność i dokładność tych informacji. Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej i służy wyłącznie celom informacyjnym (bez zobowiązań).



Więcej informacji i szczegółów technicznych dostępnych jest na naszej stronie:
> heidelberg.com/en/versafire-lv

HEIDELBERG

Produkcyjny system kolorowego druku cyfrowego. Druk dodatkowymi kolorami i lakierem. Versafire LV.

Maszyna Versafire LV to wszechstronny pięcioletni kolorowy system druku cyfrowego, dedykowany do sektora druku komercyjnego, czy wydawniczego. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań i sześciu specjalnym kolorom oraz lakieru oferuje niezrównaną wszechstronność. Charakteryzuje się imponującą wydajnością przy wolumenie druku do 850 000 stron A3 miesięcznie. Versafire LV zapewnia niezawodne i najwyższej jakości rezultaty. Dodatkowo charakteryzuje się dużą elastycznością, umożliwiając obsługę szerokiej gamy materiałów.



VERSAFIRE LV

Dodatkowa taca odbiorcza

Taca odbierająca odrzucone arkusze podczas procesu automatycznej weryfikacji.

Automatyczny system wyrównywania papieru


Automatyczny system wyrównywania papieru wpływający na precyzyjne pasowanie i powtarzalność druku. Czas regulacji wynosi 1 minutę.

Dodatkowe kolory i lakier

Możliwość opcjonalnej reprodukcji dodatkowego koloru: biały, złoty, srebrny, neonowy żółty lub różowy, niewidoczna czerwień bądź lakieru.

Automatyczny proces kontroli pobrania arkusza

Automatyczny proces weryfikacji w przypadku nierównego pobrania arkusza do druku.

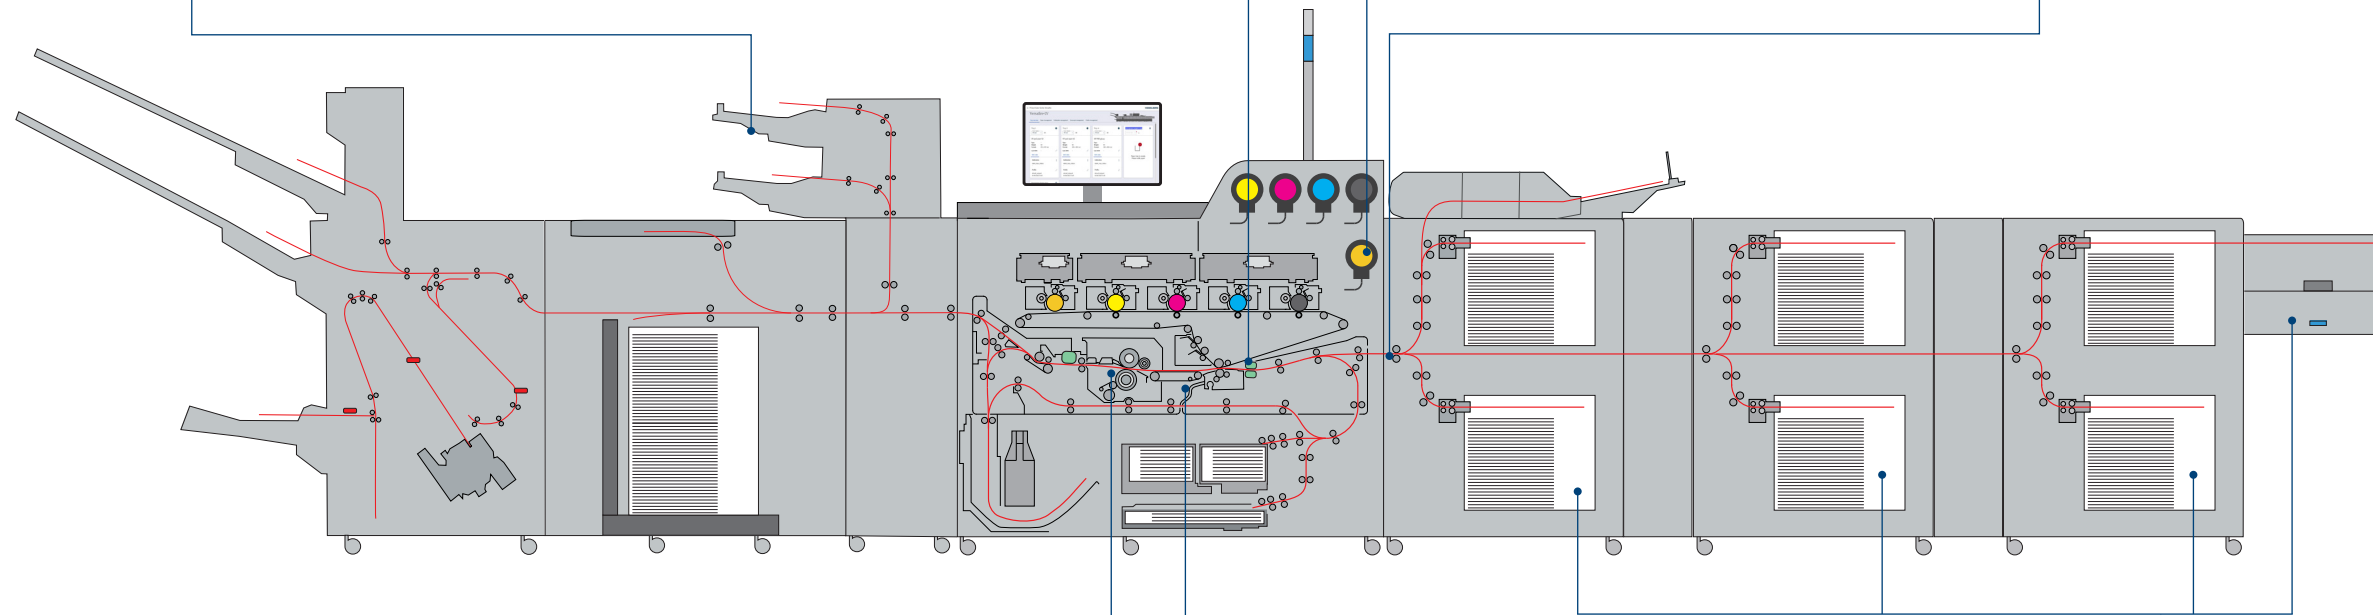

Regulacja temperatury utrwalania

Regulacja temperatury utrwalania umożliwiającą poziom wytłuszczenia lub zmatowienia druku.

Prowadzenie arkusza

Prosta droga prowadzenia arkusza umożliwiająca zadruk podłoży w zakresie gramatury 40-470 g/m.kw.

System podciśniowego pobierania arkuszy

System pobierania arkuszy z podajników bocznych o maksymalnej długości arkusza do 960 mm.

