
Niezwykle elastyczny, niezawodny i wszechstronny. **Jetfire 50.**

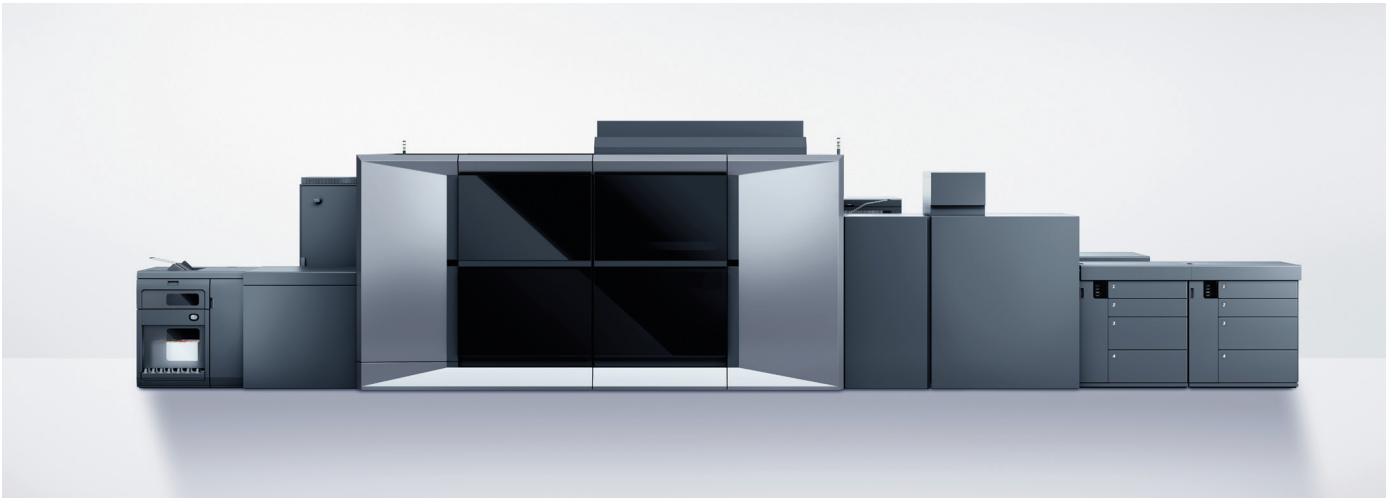

System druku atramentowego B3 zapewniający wysoką wydajność

Jetfire® 50 to rozwiązanie przemysłowe dla każdego, kto szuka nowych, przyszłościowych metod produkcji w druku akcydensowym. Wysoka wydajność z prędkością druku do 9 120 stron SRA3 na godzinę, a także ogromna elastyczność i niezawodność zastosowań, umożliwiają szybką, bezpieczną i opłacalną produkcję.
Dzięki różnorodnym modułom wykańczania inline, wiele etapów produkcji można zintegrować, co jeszcze bardziej skraca czas produkcji.

Skupienie się na łatwości obsługi

Wysoki stopień automatyzacji i intuicyjna obsługa użytkowania ułatwiają pracę operatorowi oraz skracają czas szkolenia. Zautomatyzowane procesy ułatwiają również utrzymanie i konserwację Jetfire 50, ograniczając interwencje operatora do minimum.

Automatycznie wszechstronny

Niezależnie od tego, czy druk cyfrowy, czy offsetowy – wiele zadań można wyprodukować w pełni automatycznie dzięki Prinect® Production Manager i Digital Print Manager®. Zmiany prac między technologiami odbywają się w ciągu kilku sekund dzięki automatycznemu dopasowywaniu kolorów. Produkcja krótkich serii staje się łatwa i oferuje elastyczność, której potrzebujesz w dzisiejszym środowisku produkcyjnym.

Dane techniczne

Wybrane parametry	Jetfire 50
Jednostka drukująca	1 200 × 1 200 dpi CMYK Atrament na bazie wody z pigmentem polimerowym Automatyczna kalibracja i rejestracja w linii Podajnik próżniowy Pojemność podajnika do 13 500 arkuszy (1–3 podajniki)
Przepływ pracy	Prinect Production Manager i Digital Print Manager
Format arkuszy	Min. 203 × 208 mm, maks. 356 × 508 mm
Maksymalny obszar druku	337 × 504 mm
Prędkosc druku	do 4 560 ark. SRA3/h duplex (co odpowiada 9 120 arkuszy w trybie simplex)
Materiały do drukowania*	Papier powlekany, niepowlekany
Zakres gramatur	Papier niepowlekany 60 – 350 g/m² Papier powlekany 90 – 350 g/m² Grubość papieru 70 – 400 µm
Miesięczne obciążenie maszyny	do 5 000 000 B3 (simplex)
Ciężar konfiguracji standardowej	8 000 kg – 4 000 N/m²
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	8 800 × 2 750 × 2 300 mm – zespół drukujący 1 000 mm nakładak, 900 mm wykładanie
Pobór prądu	< 37,5 kW
Temperatura i wilgotność	optymalnie 20 – 26 °C i odpowiednio 40 – 60%
Poziom hałasu	Maks. 76,7 dB
Wyposażenie opcjonalne	1 – 3 podajniki papieru, 1 – 2 stacje odbiorcze, wykańczanie w linii

*Nie wszystkie materiały drukowane zostały opublikowane – zobacz aktualną listę odpowiednich mediów, aby uzyskać szczegółowe informacje. Zmiany techniczne i inne zastrzeżone.

Produkcja hybrydowa nigdy nie była tak prosta

- Optymalne wyposażenie dla sektora akcydensowego
- Ekonomiczny juz od pojedyńczego arkusza
- Jeden przepływ pracy dla druku offsetowego i cyfrowego
- Wysoka dostępność i niezawodność planowania
- Łatwość użytkowania

Niepokonana wszechstronność

- Nowe możliwości dzięki numeracji i personalizacji
- Posortowane arkusze na wykładaniu dla oszczędności przy dalszej obróbce
- Opcjonalne wykańczanie w linii przy produkcji na żądanie

Tworzenie wartości dodanej – ekosystem druku cyfrowego

Wartość dodana powstaje poprzez interakcję wszystkich komponentów. Ważne są inteligentne hybrydowe przepływy pracy, usługi cyfrowe i gęsta lokalna sieć serwisowa, podobnie jak dostępne i zoptymalizowane materiały eksploatacyjne.
HEIDELBERG oferuje to wszystko, a także najwyższą jakość i współpracę opartą na partnerstwie.

Więcej na naszej stronie:
heidelberg.com/pl

Wydawca
Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodu Słońca 8
02-226 Warszawa
tel. + 48 22 57 89 000
https://www.heidelberg.pl
info.pl@heidelberg.com

Kontakt
Dawid Siudak
+48 602 366 118
dawid.siudak@heidelberg.com

Piotr Białowieżec
+48 573 678 618
piotr.bialowiezec@heidelberg.com

Redakcja
Oddano do druku: 10/2026
Zdjęcia: Heidelberger Druckmaschinen AG
Druk: Heidelberg Versafire
Wydrukowano w Polsce

Znaki handlowe
HEIDELBERG, logo HEIDELBERG są znakami handlowymi Heidelberger Druckmaschinen AG.

Odpowiedzialność za treść
Treść niniejszej broszury została przygotowana z należytą starannością. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzialamy gwarancji za prawidłowość, kompletność i dokładność tych informacji. Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej i służy wyłącznie celom informacyjnym (bez zobowiązań).

Jetfire 50/10/26/8480/PL